

AICA

土木建築用樹脂

JOLY SEAL

弾性エポキシコーキング材

ジョリシール JB-16^S (夏型) JB-16^W (冬型)

ジョリシールJB-16は、常温硬化型エポキシ樹脂を成分とする弾性エポキシコーキング材です。

用途

- 各種コンクリート構造物の目地充填及びひび割れ補修


特長

- 安定した伸縮性
- コーキングガン・ヘラによる作業性が良好でタレない。
- 耐水性が良い




◆梱包容量

10kgセット
(主剤：5kg、硬化剤：5kg)×2セット梱包

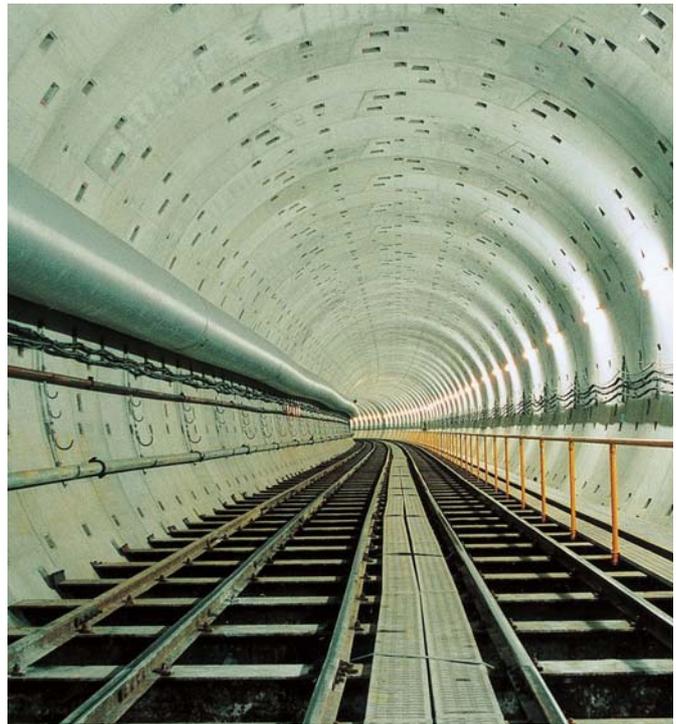

◆性状

外 観	主 剤 硬化剤 混合物	白色パテ状 黒色パテ状 灰色パテ状
主 成 分	主 剤 硬化剤	エポキシ樹脂 変性脂肪族ポリアミン
配 合 比	主剤:硬化剤	100:100(重量比)
可使時間	夏用(S) 冬用(W)	120分/20℃ 160分/10℃
硬 化	夏用(S)/20℃ 冬用(W)/10℃	初期 完全 24時間 7日 36時間 7日
スランプ	JIS A 1439	(縦)0mm (横)0mm
比 重	主剤:硬化剤	1.4±0.1

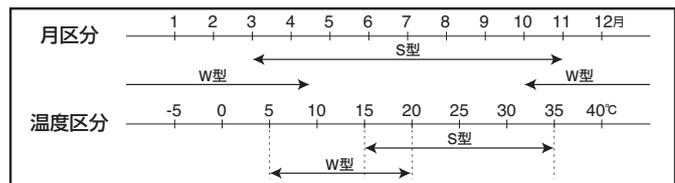

身近なくらしに《化学》を生かす

AICA

◆施工方法

コンクリートの目地充填部をマスキングテープで養生し、プライマーJE-2570 (エポキシ) をハケ塗りする。

プライマーJE-2570が乾燥後JB-16をA液(主剤)/B液(硬化剤)=1/1で計量し、充分混合して下さい。次にカートリッジガンに充填し、コンクリートのすき間に押し込むようにシールして下さい。

均一にヘラで押さえた後、マスキングテープを除去して下さい。

JB-16が硬化するまでは、水かかり及び振動等に注意して硬化養生して下さい。

20℃/7日間浸漬

耐薬品性	
浸漬液	試験結果
水	異常なし
5%食塩水	異常なし
5%水酸化ナトリウム	異常なし
飽和水酸化カルシウム	異常なし
重油	異常なし

ジョリシールJB-16の品質

試験条件/20℃ 7日間

試験項目	試験方法	単位	社内規格値	測定値
比重(硬化物)	JIS K7112	—	1.4±0.1	1.39
引張強度	JIS K7113	N/mm ²	1.0以上	3.2 (5.3/0℃中)
引張破壊伸び	JIS K7113	%	50以上	70 (95/0℃中)
スランプ	JIS A1439	mm	0 (タレなし)	0 (タレなし)
硬度	JIS K7215	HDA	60±5	62

安全上のご注意

1.注意

- 1-1 作業前の確認
取扱い作業に際しては、説明書、製品安全データシート(MSDS)などで、注意事項を確認して下さい。
- 1-2 取扱い場所
(1) 火気のあるところでは、使用しないで下さい。
(2) 取扱い作業所には、局所排気装置を設けて下さい。
- 1-3 取扱い方法
(1) 取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスク、保護手袋、保護メガネ、前掛け等を着用して下さい。
(2) 容器からこぼれた場合には、布(ウェス)で拭きとって、安全な場所に廃棄して下さい。
(3) 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
- 1-4 応急措置
(1) 作業衣等に付着した場合には、その汚れをよく落として下さい。
(2) 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み、又は外観に変化がある時には、医師の診断を受けて下さい。
(3) 目に入った場合には、多量の水で洗い流し、早く医師の診断を受けて下さい。
(4) 蒸気、ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
(5) 誤って飲み込んだ場合は、早く医師の診断を受けて下さい。
- 1-5 保管方法
(1) 密栓の上、危険物倉庫に保管するか、指定数量以下の場合は、火気のない5~35℃の直射日光の当たらない場所に保管して下さい。
(2) 子供の手の届かない所に保管して下さい。

2.法規制

- 1-6 接着用以外の使用禁止
(1) 本来の用途以外には、使用しないで下さい。
 - 1-7 廃棄方法
(1) 河川等の環境中に投棄、及び漏出させないで下さい。
(2) 廃棄物の処理、及び清掃に関する法律、及び都道府県条例等に基づき、中身をいきよってから焼却するか、許可を受けた処理業者に委託して下さい。
- (1) 消防法
A(主剤)・B(硬化剤)とも下記の通りです。

火気厳禁
指定可燃物
可燃性固体類

- 改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。確認は最寄りの当社までお願いいたします。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。(後日に発見された場合は、責を負いかねます。)
- 印刷物につき、商品写真と実物とは多少相違することがございます。
- 商品ならびに施工に関するお問い合わせは最寄りの当社へお願いいたします。



ISO 9001 認証取得 JQA-2019
ISO 14001 認証取得 JQA-EM0513
OHSAS 18001 適合 JQA-OH0017



古紙配合率70%再生紙を使用しています

アイカ工業株式会社

化成品・化粧板・住器建材・電子製品

本社/愛知県清須市西堀江2288番地
 甚目寺工場/〒490-1112 愛知県海部郡甚目寺町上堂津深見24番地
 化成品カンパニー 営業部
 TEL (052) 445-6801 FAX (052) 445-6803
 ホームページアドレス / <http://www.aica.co.jp/>

■代理店

札幌 ☎(011)811-9201 FAX (011)812-2968
 仙台 ☎(022)232-3251 FAX (022)235-1067
 北関東 ☎(027)322-8771 FAX (027)327-2271
 東京 ☎(03)5912-2841 FAX (03)5912-2847
 名古屋 ☎(052)331-4132 FAX (052)331-4160
 大阪 ☎(06)6265-6813 FAX (06)6265-6814
 広島 ☎(082)254-1311 FAX (082)255-8817
 福岡 ☎(092)584-5080 FAX (092)584-5091
 盛岡 ☎(019)653-5591 FAX (019)653-5419

福島 ☎(0248)62-1321 FAX (0248)62-1323
 柏 ☎(04)7141-5901 FAX (04)7141-5902
 埼玉 ☎(048)601-2191 FAX (048)601-2190
 千葉 ☎(043)241-2181 FAX (043)241-2185
 横浜 ☎(045)640-1081 FAX (045)640-1087
 宇都宮 ☎(028)627-7521 FAX (028)627-7639
 松本 ☎(0263)33-1321 FAX (0263)33-1325
 新潟 ☎(025)245-8596 FAX (025)245-8597
 静岡 ☎(054)286-0451 FAX (054)286-0453

金沢 ☎(076)222-9600 FAX (076)222-9608
 京滋 ☎(075)582-9771 FAX (075)582-9770
 神戸 ☎(078)222-6341 FAX (078)222-6326
 岡山 ☎(086)243-1327 FAX (086)243-7508
 高松 ☎(087)851-9598 FAX (087)851-9592
 鹿児島 ☎(099)226-7511 FAX (099)226-7515

●各種お問い合わせ先

アイカ
コールセンター TEL <052>409-8313
FAX <052>409-1482

●カタログ、サンプル帳のご請求先

アイカ
カタログセンター TEL <052>409-1471
FAX <052>409-1526

●塗板見本のご請求先

アイカ
塗板センター TEL <052>409-8751
FAX <052>409-7570